



## 怀博公司产品安装说明书


# 预绞式导线 T 型接续条

(安装前请仔细阅读此说明书，熟悉安装过程)


### 在绞线上徒手安装预绞式导线 T 型接续条




1、图为一套 T 型接续条产品。产品标签上注明使用的导线型号。

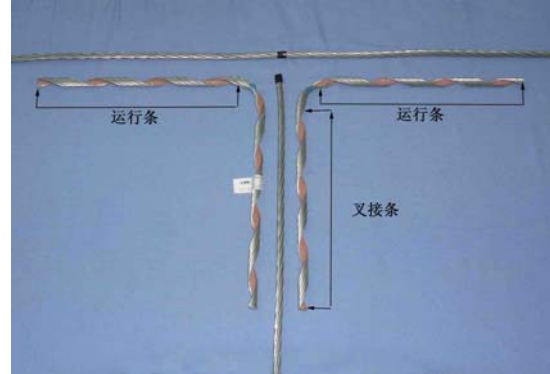

2、先确定导线 T 接的位置用胶带作上标记，并将另一根叉接的导线端部用胶带裹住，以防止导线端部散开。

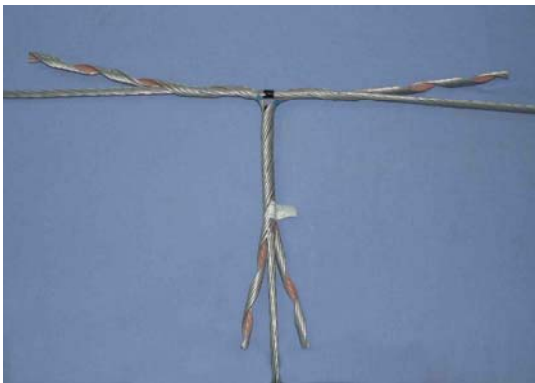


3、所有导线，无论新旧，在安装前应对导线进行彻底打磨干净明亮，并立即涂上优质导电脂，然后如图进行叉接。

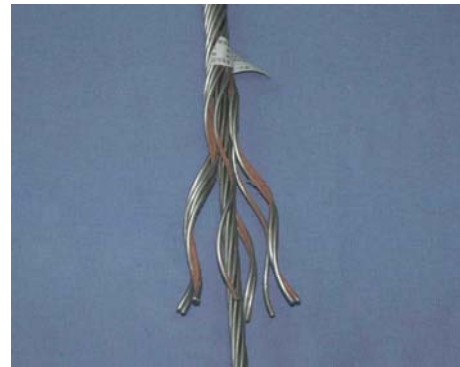

4、为便于安装和防止接续条变形，将其尾端分开，把每股单独缠绕在导线上并用拇指扣紧就位。



5、使用步骤 4 所述，如图安装好 T 型接续条另两条支腿。

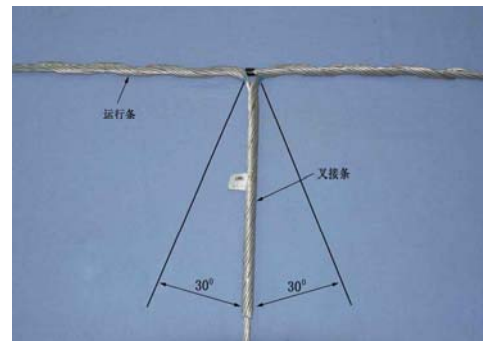

6、预绞式导线 T 型接续条安装完毕！

#### 说明：

- 1、安装前需确定所选预绞式导线 T 型接续条产品为合适的型号。
- 2、预绞式导线 T 型接续条是精密产品，在搬运安装过程中避免挤压、剧烈冲击等，以防产品变形。
- 3、T 型接续条的握力不小于导线额定拉断力的 25%；导电性都能达到导线的 100%。
- 4、为保证安装简易，避免 T 型接续条的过分扭曲，如图，松弛的侧向安装不应超过线角。
- 5、此产品只能按操作说明安装使用一次，不得在任何环境下反复使用及改进产品。
- 6、如有疑问，请与本公司联系。